

# Tilslutningsbidrag 2024

## Nye tilslutningsbidrag pr. 1. januar 2024 Gældende for Ikast EI Net A/S

Kundekategori	Enhed	Standardtilslutning i kr. ekskl. moms	Standardtilslutning i kr. inkl. moms
Erhverv A-høj (fast pr. MVA)	Kr./MVA	680.000 kr.	850.000 kr.
Erhverv A-lav (fast pr. MVA)	Kr./MVA	1.250.000 kr.	1.562.500 kr.
Erhverv B-høj >35 A (amper opgøres på 0,4kV)	Kr./A	1.280 kr.	1.600 kr.
Erhverv B-lav >35 A	Kr./A	1.330 kr.	1.662,50 kr.
Erhverv C >35 A	Kr./A	1.380 kr.	1.725 kr.
Erhverv standardtilslutning	Pr. tilslutning	17.950 kr.	22.437,50 kr.
Parcel-/fritidshus	Pr. tilslutning	17.950 kr.	22.437,50 kr.
Rækkehus (Tæt-lav-byggeri)	Pr. tilslutning	14.360 kr.	17.950 kr.
Lejlighed (Standard lejlighed)	Pr. tilslutning	9.800 kr.	12.250 kr.
Lejlighed (Stor lejlighed)	Pr. tilslutning	13.540 kr.	16.925 kr.
Ungdoms- ældre- og plejebolig	Pr. tilslutning	5.510 kr.	6.887,50 kr.
Kolonihavehus	Pr. tilslutning	10.620 kr.	13.275 kr.
Små 1- og 3- fasede installationer	Pr. tilslutning	1.240 kr.	1.550 kr.
Ladestander	De betales som standardtilslutning for erhverv		
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning B-høj		1.847,53 kr.	2.309,41 kr.
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning B-lav		1.919,70 kr.	2.399,63 kr.
Kr. pr. kW ved kW-maks. afregning C		1.991,86 kr.	2.489,83 kr.

Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når installationen tilmeldes og skal være betalt før måleren monteres.

Ved oprettelse af nye installationer, hvor forbrugeren stiller specielle krav til elforsyningen, kan der blive tale om et ekstraordinært tilslutningsbidrag.


### Byggemodningsområder:

Ved udstykninger opkræves tilslutningsbidraget inden byggemodningsarbejdet igangsættes. Tilslutningsbidraget opkræves af udstykkeren.

Kategori	Leveringsomfang	Definition
Erhverv A-høj	Kr. pr. MVA	Erhvervskunde tilsluttet A-høj.
Erhverv A-lav	Kr. pr. MVA	Erhvervskunde tilsluttet A-lav.
Erhverv B-høj	Kr. pr. A	Erhvervskunde tilsluttet B-høj. >35 A (Amper opgøres på 0,4kV)
Erhverv B-lav	Kr. pr. A	Erhvervskunde tilsluttet B-lav. >35 A
Erhverv C	Kr. pr. A	Erhvervskunde tilsluttet C. >35 A
Erhverv standardtilslutning	35 A	Erhvervskunde standardtilslutning
Parcel-/fritidshus	35 A	Parcelhus: Fritliggende hus i byzone, som ikke er sammenbygget med andre boliger eller ejendomme. Fritidshus: En ikke helårs bolig, som ikke er et kolonihavehus. Fritidshus til helårsbolig defineres som et parcelhus.
Rækkehus (Tæt-lav-byggeri)	35 A	Bolig i byzoner med en eller to etager sammenbygget med anden/andre boliger.
Lejlighed (Standard lejlighed)	20 A	Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang til og med 20 A
Lejlighed (Stor lejlighed)	35 A	Bolig i bygninger med mere end to etager i byzoner med leveringsomfang større end 20 A
Ungdoms- ældre- og plejebolig	20 A	Ungdoms-, ældre- og plejeboliger under 65 m <sup>2</sup> i byzoner, hvor det kan dokumenteres, at boligen skal bruges til et af disse formål. Dokumentation kan fx være en godkendt byggesag eller officiel skrivelse fra kommunen, lokalplaner eller andre lignende dokumenter fra boligselskaber eller kommunen, der kan dokumentere, at der reelt er tale om tilslutning af netop en ungdoms-, ældre- eller plejebolig.
Kolonihavehus	20 A	En bebyggelse på et havelod beliggende i byzoner og i et område omfattet af lov om kolonihaver.
Små 1- og 3- fasede installationer	Maks. 1000W	Små enheder: Elhegn, antenneforstærkere, trafiktællere, luftværnssirener, busskilte mm.

**Eksempel på beregning af tilslutningsbidrag på en Erhvervskunde tilsluttet på C niveau som ønsker 63A.**

	Standardtilslutning i kr. ekskl. moms	Standardtilslutning i kr. inkl. moms
Erhverv standardtilslutning	17.950 kr.	22.437,50 kr.
(63-35) amper x 1380 kr.	38.640 kr.	48.300 kr.
Tilslutningsbidrag i alt	56.590 kr.	70.737,50 kr.

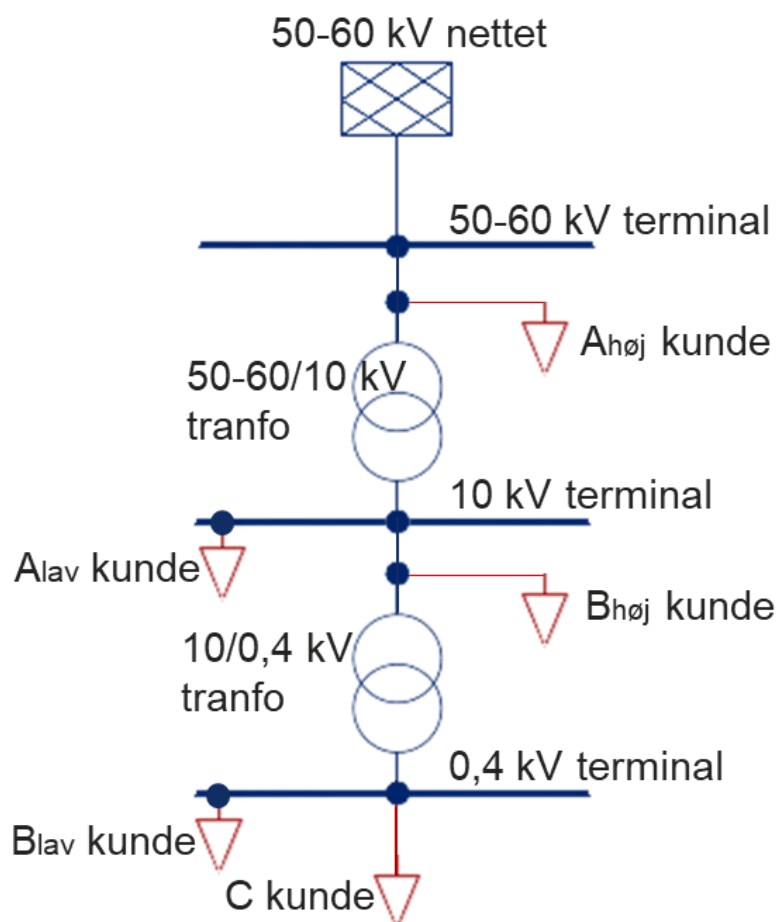

## Standardtilslutningsbidrag for produktionsinstallationer gældende fra 1. januar 2024

Udligningsordningen for VE-anlæg er udfaset og der skal fremover betales tilslutningsbidrag for elproducerende anlæg over 50 kW.

For egenproducenter tilsluttet i lavspændingsnettet, dvs. kunder tilsluttet i kabelskabe (C-niveau), og på lavspændingssiden i en transformerstation (B lav-niveau), får kunden uden beregning et Indfødningsomfang, der svare til det leveringsomfang, kunden har i sin ForbrugsInstallation. Dette forudsætter dog, at der vil være en max spændingsstigning på 2,5% i tilslutningspunktet.

Ønsker kunden et Indfødningsomfang, der er større end det aktuelle leveringsomfang på forbrug, skal der betales produktions tilslutningsbidrag for den del af Indfødningsomfanget, der overstiger rettigheden til forbrug.

Produktionsanlæg mindre end 50 kW er undtaget for produktions tilslutningsbidrag, hvis kunden er egenproducent.

Kundekategori	Rød geozone	Gul geozone	Grøn geozone	Standardrabat for feltomkostninger
	DKK/MVA	DKK/MVA	DKK/MVA	DKK/MVA
A-høj+	66.000 kr.	55.000 kr.	49.000 kr.	38.000 kr.
A-høj	661.000 kr.	393.000 kr.	153.000 kr.	82.000 kr.
A-lav	917.000 kr.	508.000 kr.	147.000 kr.	55.000 kr.

B-høj	1.693.000 kr.	967.000 kr.	317.000 kr.	142.000 kr.
B-lav	2.130.000 kr.	1.119.000 kr.	224.000 kr.	
C større end 50 kW	164.000 kr.	164.000 kr.	164.000 kr.	
C eller B-lav mindre end eller lige med 50 kW	Forbrugstilslutningsbidrag			

Satserne for produktions tilslutningbidrag varierer i tre geozoner, som kan ses her:

